VEPE SEC 3 D TRITON


ELEMENTTIAITA



Kuvaus

Valmistetaan kuumasinkitystä teräslangasta. Aitaelementit kiinnitetään RST U-pulteilla. Korkeammat aidat koostetaan päällekkäisistä elementeistä ja isommalla pylväskoolla. Maksimikorkeus 6 metriä. Pintakäsittely tilauksen mukaisesti.

Mittapiirustus

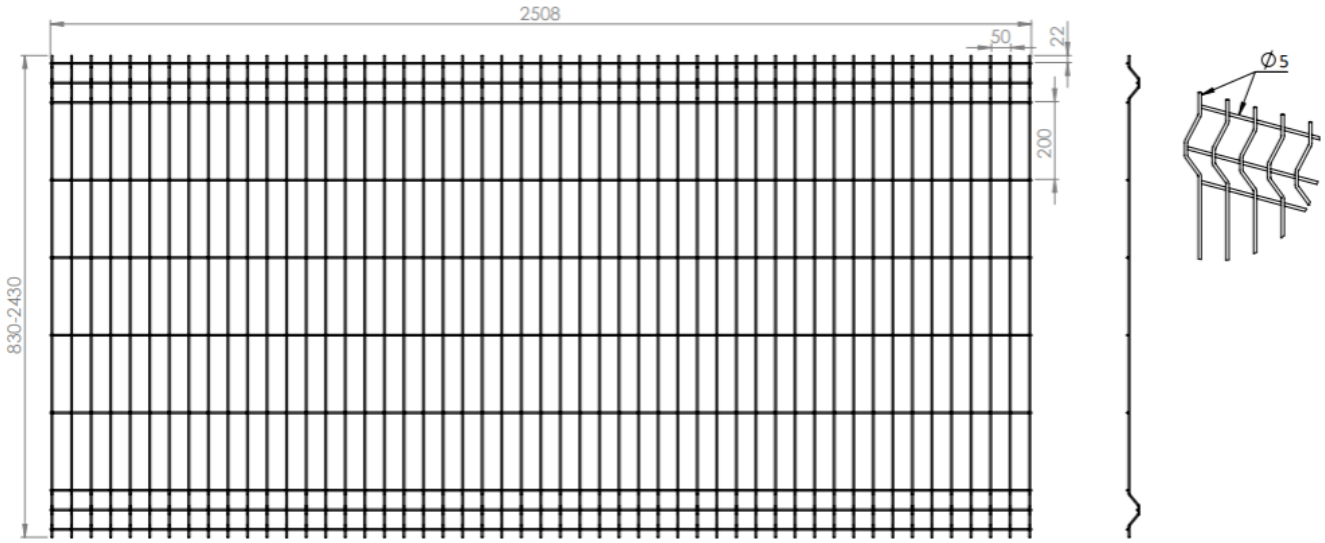

Vakiovärit



Erikoisvärit RAL-värikartasta tilauksen mukaisesti lisäveloituksella.

Aitakorkeudet

Korkeus mm (5 mm lanka	**1030**	**1230**	**1530**	**1730**	**2030**	**2430**
Korkeus mm (4 mm lanka)	**1030**	**1230**	**1730**	**2030**	**2030**	**2430**
Pylväsjako mm	**2520**	**2520**	**2520**	**2520**	**2520**	**2520**
Pylväskoko mm	**60 x 40 x 2**	**60 x 40 x 2**	**60 x 40 x 2**	**60 x 40 x 2**	**60 x 40 x 2**	**60 x 40 x 2**

Suuremmissa erissä saatavilla myös muita korkeuksia.

Tekniset tiedot

Valmistusstandardit	Elementit EN 10244-2, EN 10223-7 Pylväät EN ISO 1461, EN 10219-2
Elementin rakenne	Hitsattu sinkitystä teräslangasta. Saatavilla myös hitsattu elementti kuumasinkittynä HDG, EN ISO 1461.
Elementin leveys	2508 mm
Lankakoko	4 mm 5 mm
Verkon silmäkoko	Hitsattu verkko vakiona # 50 x 200 mm (k-k).
Pintakäsittely	Pulverimaalaus ≥ 80 µm RAL-sävyyn
Yläreunan ulkonema	Vaakalangan päältä 22 mm. Ulkonevat langat voidaan asentaa myös alaspäin.
Pylväsprofiili	Aitakorkeudet taulukon mukaisesti
Pylväät	Kuumasinkitty (HDG) teräs. Musta muovihattu. Toimitetaan aina U-pulttikiinnitteisen pylvään kanssa.
Elementin kiinnitys	RST U-pultilla
Perustus	Betonivaluperustus tai pinta-asennus kallion ja tukimuurin päälle.
Takuu	2 vuotta

Vepe Security Oy pidättää oikeuden muutoksiin.