VEPE SEC KOLMILANKA-AITA (U-pulttikiinnitteinen)

ELEMENTTIAIDAT



Kuvaus

Hitsattu kolmilanka-aitaverkko yhdessä U-pulttikiinnitteisen pylvään kanssa. Valmistetaan kuumasinkitystä teräslangasta. Korkeammat aidat koostetaan päällekkäisistä elementeistä ja isommalla pylväskoolla. Maksimikorkeus 6 metriä. Väri tilauksen mukaisesti.

Mittapiirustus

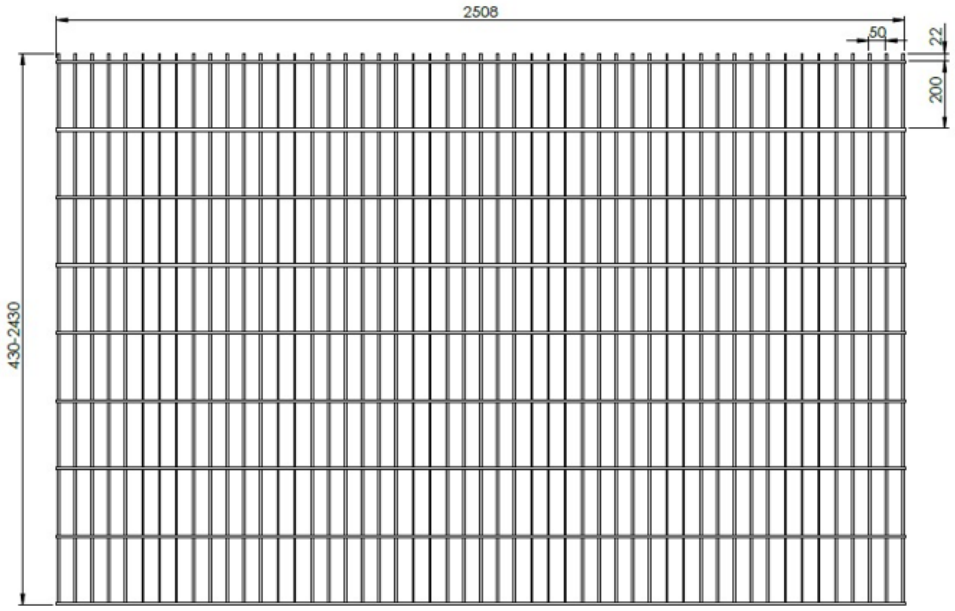

Vakiovärit



Sovittaessa valitse värisi vapaavalintaisesti RAL värikartasta. Erikoisvärit RAL-värikartasta tilauksen mukaisesti lisäveloituksella.

Aitakorkeudet

Korkeus mm	430	630	830	1030	1230	1430	1630	1830	2030	2230	2430	3000	4000	5000	6000
Pylväsjako mm	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520
Pylväskoko mm	60 x 40 x 2	60 x 40 x 2	60 x 40 x 2	60 x 40 x 2	60 x 40 x 2	60 x 40 x 2	60 x 40 x 2	60 x 40 x 2	60 x 40 x 2	60 x 40 x 2	60 x 40 x 2	80 x 40 x 2	100 x 40 x 2	120 x 40 x 3	120 x 40 x 3

Suuremmissa erissä saatavilla myös erikoiskorkeudet 2630 ja 2830.

Tekniset tiedot

Valmistusstandardit	Elementit EN 10244-2, EN 10223-7 Pylväät EN ISO 1461, EN 10219-2
Elementin rakenne	Hitsattu sinkitystä teräslangasta. Saatavilla myös hitsattu elementti kuumasinkittynä HDG, EN ISO 1461
Elementin leveys	2508 mm
Lankakoot	Vaakalangat 2 x 8 mm, pystylanka 6 mm. Vaakalangat 2 x 6 mm, pystylanka 5 mm.
Langan ylitykset	Pystylankojen ylitys 22 mm ylimmästä vaakalangasta. Ylitykset vain elementin toisella reunalla – elementti asennettavissa molemmin puolin.
Verkon silmäkoko	Hitsattu verkko vakiona # 50 x 200 mm (k–k). Saatavilla myös silmäkoot 25 x 200 mm, 35 x 200 mm ja 100 x 200 mm (k-k).
Pintakäsittely	Pulverimaalaus ≥ 80 µm RAL-sävyyn
Yläreunan ulkonema	Vaakalangan päältä 22 mm. Ulkonevat langat voidaan asentaa myös alaspäin.
Pylväsprofiili	Aitakorkeudet taulukon mukaisesti
Pylväsvälit	2520 mm keskeltä keskelle mitattuna
Pylväät	Kuumasinkitty (HDG) teräs. Musta muovihattu.
Elementin kiinnitys	RST U-pulteilla. Pulttien määrä riippuu pylvään korkeudesta.
Perustus	Betonivaluperustus tai pinta-asennus kallion ja tukimuurin päälle esimerkiksi erillisen kalliokiinnikkeen kanssa.
Takuu	2 vuotta

Vepe Security Oy pidättää oikeuden muutoksiin.