
VEPE SEC SECURITY FENCE 358 2D LIGHT ja HEAVY




Kuvaus

Vepe Sec Security fence 358 2D on korkean turvallisuustason kohteisiin kiipeilyä estämään suunniteltu turva-aita. Aidasta on saatavana **Light- ja Heavy-versiot**, jotka eroavat toisistaan lankavahvuuden perusteella. 2D-versiossa paneelin rakennetta vahvistaa takapuolella kulkeva 4 mm:n vaakalanka. Aita valmistetaan joko valmiiksi sinkatusta teräslangasta tai hitsaamalla langat ennen kastokuumasinkkausta. Langat täyttävät standardien EN 10244-2 (luokka D) tai EN ISO 1461 (luokka A) vaatimukset. Saatavana missä tahansa RAL-värisävyssä.

Mittapiirustus

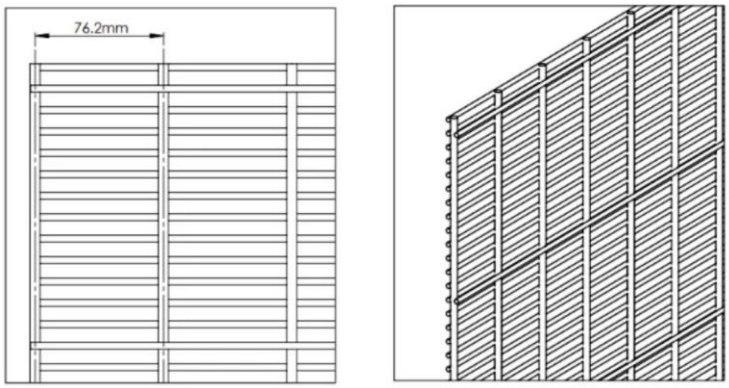

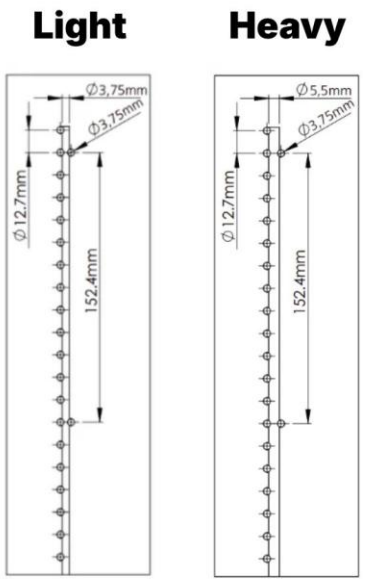

Vakiovärit



Erikoisvärit RAL-värikartasta tilauksen mukaisesti lisäveloituksella.

Aitakorkeudet

Elementin korkeus mm	**1998**	**2391**	**3001**	**3598**	**3992**	**4703**	**5401**	**5998**
Elementin leveys mm	**2518**	**2518**	**2518**	**2518**	**2518**	**2518**	**2518**	**2518**

Pylväiden korkeus ja profiili tilauksen mukaan.

Tekniset tiedot

Valmistusstandardit	Langat täyttävät standardien EN 10244-2 (luokka D) tai EN ISO 1461 (luokka A) vaatimukset.
Elementin rakenne	Aita valmistetaan joko valmiiksi sinkatusta teräslangasta tai hitsaamalla langat ennen kastokuumasinkkausta.
Elementin leveys	2518 mm
Lankavahvuus	4 mm
Verkon silmäkoko	76,2 x 12,7 mm
Pintakäsittely	Polyesterijauhemaalaus ka 120 µm RAL-sävyyn
Pylväsprofiili	Tilauksen mukaisesti
Pylväsvälit	Elementti leveyden mukaan
Pylväät	Kuumasinkitty (HDG) teräs.
Elementin kiinnitys	Spider-kiinnitys
Perustus	Betonivaluperustus
Takuu	2 vuotta

Vepe Security Oy pidättää oikeuden muutoksiin.